

ECO 500 green

Der grüne, vollautomatische Innenausbaulaser zum Nivellieren und Fluchten

Vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz

Grüner Laserstrahl für optimale Sichtbarkeit

Lotstrahl nach oben und unten

Manuelle Neigung in 2 Achsen



799,-

+19% MwSt (950,81 incl MwSt)



®

Der Maßstab für präzises Messen



Baumaschinen-Baugeräte-Baubedarf-Werkzeuge

Verkauf und Vermietung

Am Stoppelkamp 2 - 32758 Detmold - Email: info@tk-baumaschinen.de

Telefon 0523 1/61665-0

www.tk-baumaschinen.de

Bauelemente
Garagentore
Industrietore
Antriebe
Montage
Service

Rüttelplatten
Stemmhämmer
Minibagger
Steinsägen
Bautrockner
Kranne etc.

Vollautomatischer Rotationslaser *ECO 500 green*

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Laserdiode für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Die grüne Laserdiode garantiert eine optimale Sichtbarkeit des Laserstrahls auch bei hellem Tageslicht oder auf dunklen Oberflächen. Dank der robusten Bauweise, der optimalen Funktionalität und der kompletten Ausstattung ist der vollautomatische Rotationslaser *ECO 500 green* der universelle Laser zum Nivellieren und Fluchten im Innenausbau.

Merkmale:

- Robuster Horizontal-/Vertikal-Laser für den Innenausbau
- Grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit
- Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$, motorisch mit Hilfe elektronischer Sensoren
- Nivelliergenauigkeit $\pm 0,1$ mm/m
- Scanfunktion mit einstellbarem Scanwinkel
- Lotstrahl nach oben und unten
- Manuelle Neigung in 2 Achsen

Lieferumfang:

- Rotationslaser
- Laserempfänger mit Empfängerhalter
- Akku und Netzteil
- Infrarot-Fernbedienung
- Robuster Transportkoffer

Grüner Laserstrahl für optimale Sichtbarkeit



Bestell-Nr. 460 962-613



®

Der Maßstab für präzises Messen

Technische Daten Rotationslaser:


Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$ horizontal und vertikal
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,1$ mm/m
Lasertyp	5 mW, Laserklasse 3R, 532 nm
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Betriebsdauer	ca. 10 h
Gewicht	1,7 kg
Maße (Breite/Tiefe/Höhe)	136 mm x 136 mm x 175 mm
Arbeitstemperatur	+ 10°C bis + 40°C
Arbeitsradius mit Empfänger	ca. 150 m
Rotationsgeschwindigkeit	0, 60, 120, 300 und 600 U/min
Scanfunktion	0°, 6°, 20°, 50° und 90°
Schutzklasse	IP 54
Bestell-Nr.	460 962-613

Technische Daten Empfänger:

Auflösung grob/fein	umschaltbar, $\pm 2,0$ mm / $\pm 1,0$ mm
Stromversorgung	9 V Batterie
Betriebsdauer	ca. 70 h (mit Alkali-Batterien)
Automatische Abschaltung	nach 20 min
Gewicht	160 g (mit Batterie)
Maße (Breite/Tiefe/Höhe)	64 mm x 25 mm x 135 mm

Technische Daten Infrarot-Fernbedienung:

Reichweite	ca. 25 m
Stromversorgung	2 x 1,5 V (AAA)
Gewicht	ca. 70 g (mit Batterien)
Maße (Breite/Tiefe/Höhe)	46 mm x 24 mm x 111 mm

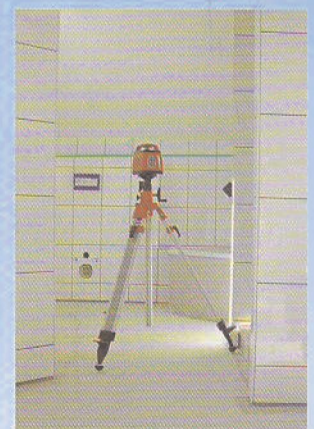



BAUMASCHINEN GMBH



Baumaschinen-Baugeräte-Baubedarf-Werkzeuge
Verkauf und Vermietung

Am Stoppelkamp 2 - 32758 Detmold - Email: info@tk-baumaschinen.de
Telefon 0523 1/61665-0
www.tk-baumaschinen.de

Bauelemente
Garagentore
Industrietore
Antriebe
Montage
Service

Rüttelplatten
Stemmhämmer
Minibagger
Steinsägen
Bautrockner
Krane etc.